


CLASSE RESISTENZA 3

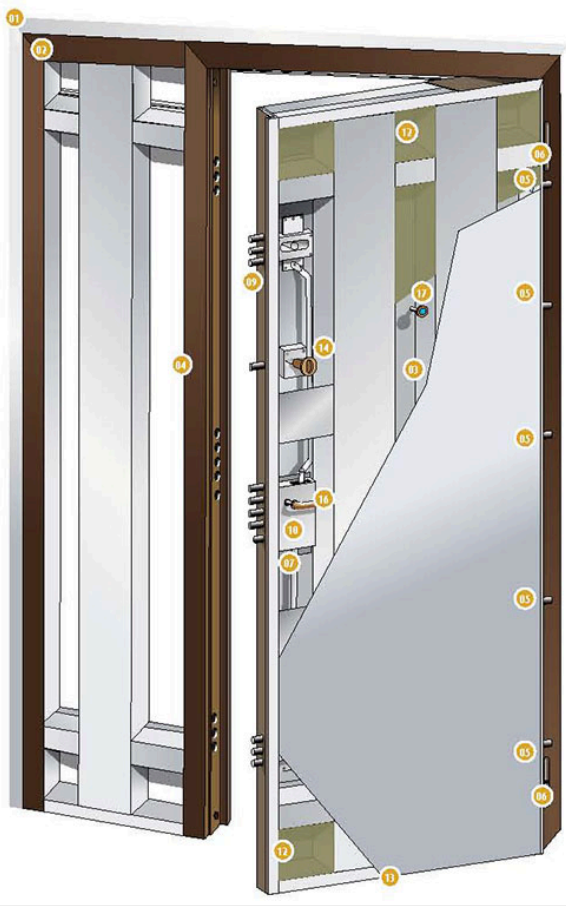

1. Falso telaio in lamiera d'acciaio zincato
2. Battente in lamiera d'acciaio zincato
3. Battente semifisso
4. Rostri
5. Cerniere
6. Piastra
7. Doppia lamiera
8. Triplice deviatore
9. Serratura di sicurezza a cilindro europeo
10. Defender antishock
11. Coibentazione in lana di roccia.
12. Soglia mobile paraspifferi
13. Limitatore d'apertura.
14. Pomolo esterno
15. Maniglia interna
16. Spioncino grandangolare 200°
17. Pannello liscio
18. Kit cornice perimetrale

Dimensioni

Luce	Maxingombro falso telaio
110x210	92,5x216,5
115x210	97,5x216,5
120x210	102,5x216,5
Disponibile in fuori misura	

CARATTERISTICHE TECNICHE E DOTAZIONI DI SERIE

Falso telaio in lamiera d'acciaio zincato
 spessore 20/10 con distanziali, n°8 zanche a murare, cavallotti di registrazione e piastre di fissaggio.

Telaio in lamiera d'acciaio plastificato spessore 20/10 plastificato bifacciale colore testa di moro antiruggine con guarnizione di battuta e pellicola protettiva.

Battente in lamiera d'acciaio zincato
 con n° 2 omega centrale verticale di rinforzo, n° 2 omega orizzontali di rinforzo inferiore e superiore per fissaggio cerniere.

Battente semifisso
 in lamiera d'acciaio zincato con n° 2 omega centrale verticale di rinforzo, n° 2 omega orizzontali di rinforzo inferiore e superiore per fissaggio cerniere, paletti di chiusura superiore su telaio ed inferiore a pavimento con vaschetta + chiavetta di apertura

Rostri
 n°5, fissi in acciaio lato cerniera

Cerniere
 n°4 in acciaio zincato antiruggine, perno a sfera 14x58, gommino a soffietto, copri cerniere in PVC colore testa di moro con tappi, registrabili in H / L.

Piastra
 in lamiera d'acciaio 30/10 a protezione serratura.

Doppia lamiera
 d'acciaio zincato lato interno

Triplice Deviatore
 di chiusura inferiore con pistone in acciaio.

Serratura di sicurezza a cilindro europeo
 a cilindro europeo con 4 pistoni più scrocco.

Defender antishock

Cilindro Europeo
 antibumping con n° 5 chiavi + n° 1 da cantiere + scheda.

Coibentazione in lana di roccia.

Soglia mobile paraspifferi
 automatica.

Limitatore d'apertura.

Pomolo esterno
 in alluminio colore ottone lucido. (optional maniglia girevole)

Maniglia interna
 in alluminio colore ottone lucido.

Spioncino grandangolare 200°
 in alluminio, colore ottone lucido.

Pannello liscio
 interno ed esterno di serie standard

Kit cornice perimetrale
 in legno a colore del pannello



Serratura



Kit ottone



kit triplo deviatore



paletti di chiusura



Defender Antishock