


## CLASSE RESISTENZA 3

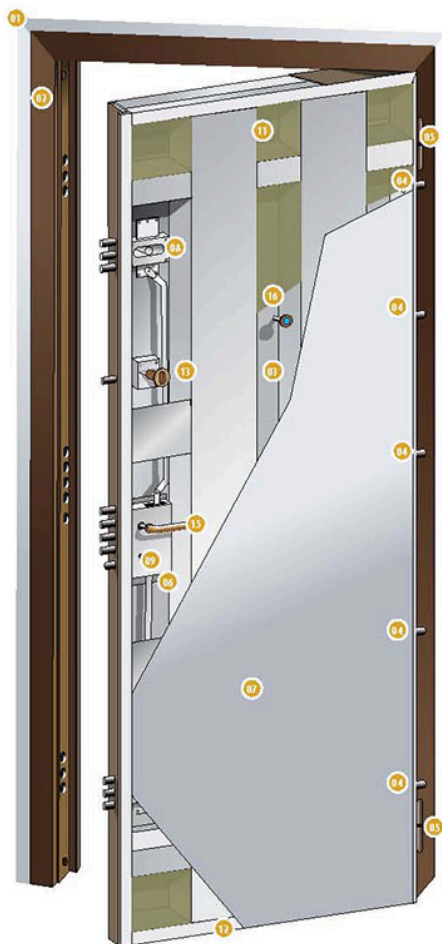

1. Falso telaio in lamiera d'acciaio zincato
2. Telaio in lamiera d'acciaio plastificato
3. Battente in lamiera d'acciaio zincato
4. Rostri
5. Cerniere
6. Piastra
7. Doppia lamiera
8. Triplice deviatore
9. Serratura di sicurezza a cilindro europeo
10. Defender antishock
11. Coibentazione in lana di roccia.
12. Soglia mobile paraspifferi
13. Limitatore d'apertura.
14. Pomolo esterno
15. Maniglia interna
16. Spioncino grandangolare 200°
17. Pannello liscio
18. Kit cornice perimetrale

### Dimensioni

Luce	Maxingombro falso telaio
80x210	92,5x216,5
85x210	97,5x216,5
90x210	102,5x216,5
Disponibile in fuori misura	

## CARATTERISTICHE TECNICHE E DOTAZIONI DI SERIE

**Falso telaio in lamiera d'acciaio zincato**  
spessore 20/10 con distanziali, n°8 zanche a murare, cavallotti di registrazione e piastre di fissaggio.

**Telaio in lamiera d'acciaio plastificato**  
spessore 20/10 plastificato bifacciale colore testa di moro antiruggine con guarnizione di battuta e pellicola protettiva.

**Battente in lamiera d'acciaio zincato**  
con n° 2 omega centrale verticale di rinforzo, n° 2 omega orizzontali di rinforzo inferiore e superiore per fissaggio cerniere.

**Rostri**  
n°5, fissi in acciaio lato cerniera

**Cerniere**  
n°2 in acciaio zincato antiruggine, perno a sfera 14x58, gommino a soffietto, copri cerniere in PVC colore testa di moro con tappi, registrabili in H / L.

**Piastra**  
in lamiera d'acciaio, spessore 30/10 a protezione serratura

**Doppia lamiera**  
d'acciaio zincato lato interno

**Triplice Deviatore**  
di chiusura inferiore con pistone in acciaio.

**Serratura di sicurezza a cilindro europeo**  
a cilindro europeo con 4 pistoni più scrocco.

**Cilindro Europeo**  
di sicurezza antibumping con n° 5 chiavi + n° 1 da cantiere + scheda.

**Defender antishock**  
**Coibentazione in lana di roccia.**

**Soglia mobile paraspifferi**  
automatica.

**Limitatore d'apertura.**

**Pomolo esterno**  
in alluminio colore ottone lucido. (optional maniglia girevole)

**Maniglia interna**  
in alluminio colore ottone lucido.

**Spioncino grandangolare 200°**  
in alluminio, colore ottone lucido.

**Pannello liscio**  
interno ed esterno di serie standard


**Kit cornice perimetrale**  
in legno a colore del pannello



Serratura



Defender antishock



Particolare triplo deviatore



Kit cornice in legno



Doppia omega