


APERTURA VERSO L'ESTERNO

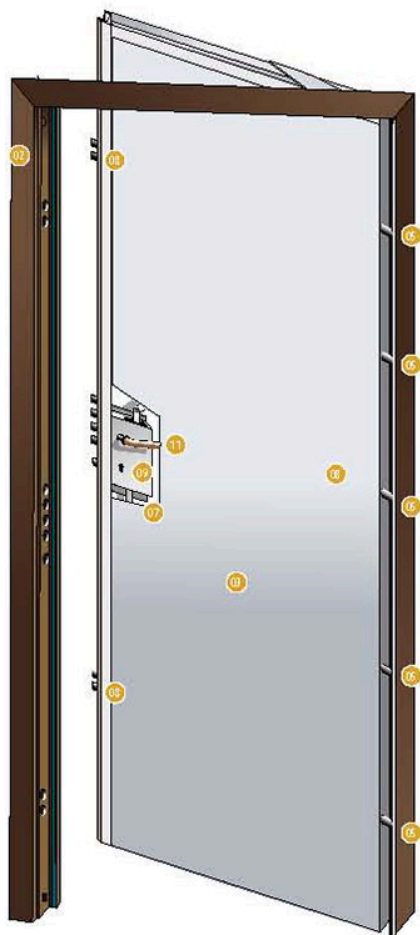

1. Falso telaio in lamiera d'acciaio zincato
2. Telaio in lamiera d'acciaio plastificato
3. Battente in lamiera d'acciaio zincato
4. Lamiera interna in acciaio zincato
5. Rostri
6. Cerniere
7. Piastra
8. Doppio deviatore
9. Serratura di sicurezza a cilindro europeo
10. Pomolo esterno
11. Maniglia interna
12. Spioncino grandangolare 200°
13. Pannello liscio

Dimensioni

Luce	Maxingombro falso telaio
80x210	92,5x216,5
85x210	97,5x216,5
90x210	102,5x216,5
Disponibile in fuori misura	

CARATTERISTICHE TECNICHE E DOTAZIONI DI SERIE

Falso telaio in lamiera d'acciaio zincato
spessore 20/10 con distanziali, n°8 zanche a murare, cavallotti di registrazione e piastre di fissaggio.

Telaio in lamiera d'acciaio plastificato
spessore 20/10 plastificato bifacciale colore testa di moro antiruggine con guarnizione di battuta e pellicola protettiva.

Battente in lamiera d'acciaio zincato
con n° 2 omega centrale verticale di rinforzo, n° 2 omega orizzontali di rinforzo inferiore e superiore per fissaggio cerniere.

Lamiera interna in acciaio zincato
per cablaggio serratura.

Rostri
n°5, fissi in acciaio lato cerniera

Cerniere
perno a sfera 14x58, gommino a soffietto, copri cerniere in PVC colore testa di moro con tappi, registrabili in H / L.

Piastra
in lamiera d'acciaio 30/10 a protezione serratura.

Doppio Deviatore
di chiusura inferiore con pistone in acciaio.

Serratura di sicurezza a cilindro europeo
a cilindro europeo con 4 pistoni più scrocco.


Cilindro Europeo
con n° 5 chiavi + n° 1 da cantiere + scheda.

Pomolo esterno
in alluminio colore ottone lucido. (optional maniglia girevole)

Maniglia interna
in alluminio colore ottone lucido.

Spioncino grandangolare 200°
in alluminio, colore ottone lucido.

Pannello liscio
interno ed esterno di serie standard



Serratura



kit bronzo



Particolare doppio deviatore